

**LISTINO**  
**PROJECT**

Telecamere / PTZ / Network Recorder  
Video Storage / Intelligent Transportation / Accessori

# CONTENUTI

03

TELECAMERE IP

14

TELECAMERE PTZ IP

24

NETWORK VIDEO RECORDER

30


EMBEDDED VIDEO STORAGE

34

INTELLIGENT TRASPORTATION

43

ACCESSORI

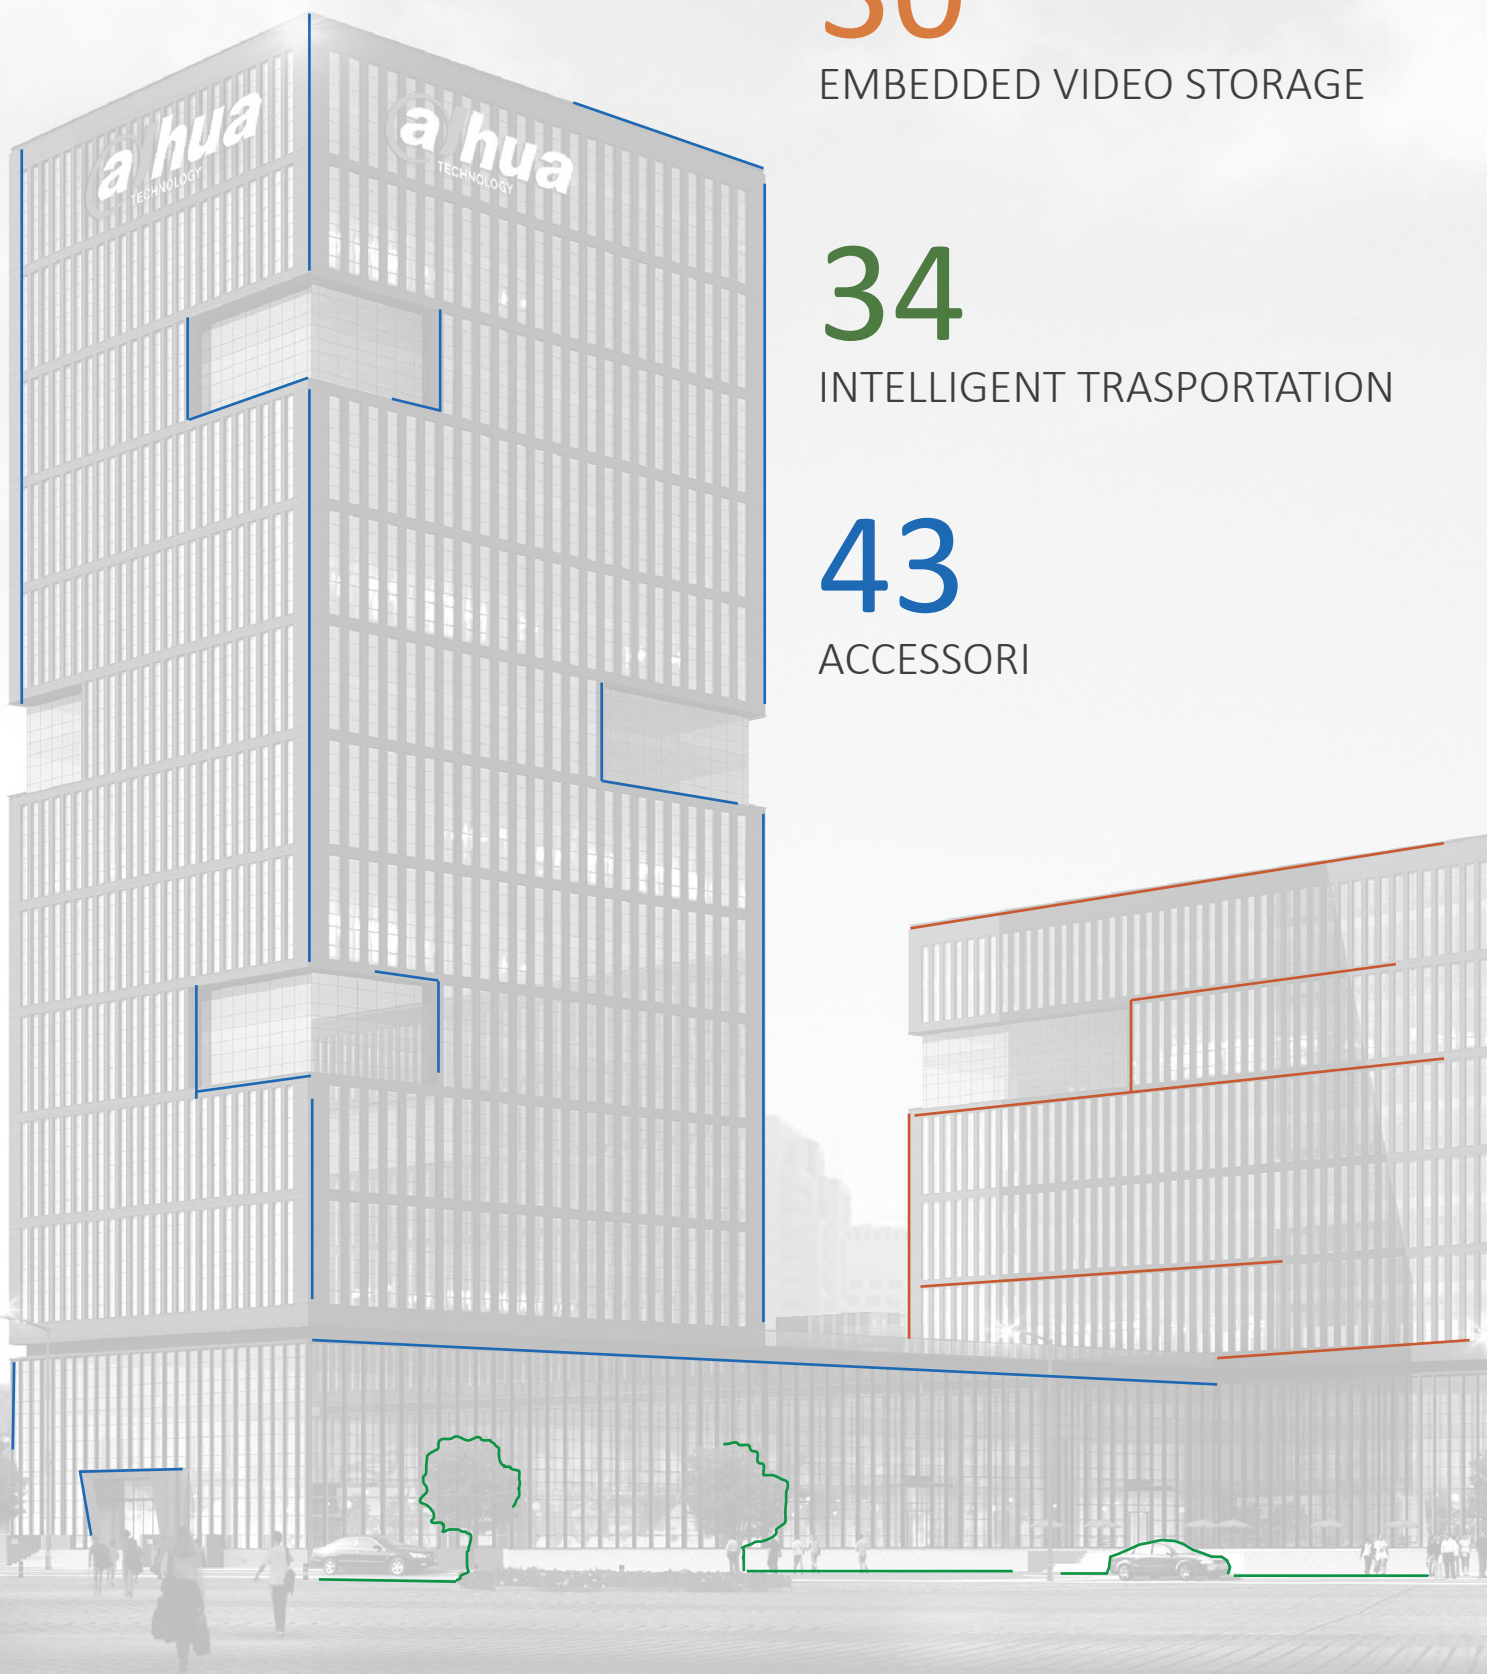

# TELECAMERE IP



## Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



### **Prestazioni eccezionali**

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



### **Smart H.265+ e H.264+**

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.




### **Funzioni AI**

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



### **Immagini nitide**

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color

**ePoE**  Telecamera corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10+ (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm f2.0, luminosità 0.004 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (oggetto abbandonato/mancante), heat map, protezione perimetrale, people counting, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.5 W


IPC-HCBW8442


M-0014204

€ 1.131,00



**Dimensioni**



**ePoE**  Telecamera IP AI WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi, risoluzione 3/4 MP, H.265+, ICR, ottiche fisse 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, face detection, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW8341X-BV-3D

M-0014769

€ 1.090,00




IPC-HDW8441X-3D

M-0020509

€ 878,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA156



PFB110W



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ dual-channel da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.001 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.7\", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~32/56 mm f1.6, portata IR fino a 100/120 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/2.7\", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, portata LED fino a 60/80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker Hi-Fi integrati, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <24.6 W

IPC-MFW7442K1-Z4-T40

M-0020453

€ 1.690,00




IPC-MFW7442K1-Z7-T40

M-0028334

€ 1.922,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA162-SG



PFB605W-SG



PFA150-SG



Box camera IP AI WizMind da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.01 lux f1.8, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <12.7 W

IPC-HF71242F

M-0014234

€ 1.239,00



Box camera IP AI WizMind Starlight+ da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 / 8 MP, H265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.001 lux f1.5, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+

IPC-HF7442F-Z-S2

M-0020410

€ 1.008,00




IPC-HF7842F-Z-S2

M-0020411

€ 1.066,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB121W



Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata  $\phi 14$  2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa


IPC-HFW5842DK1-Z-5G

M-0029754

€ 2505,00



Dimensioni



Accessori



PFA162



PFB605W



PFB603C



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 4.0, people counting, EPTZ, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W


IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

M-0028103

€ 983,00



Dimensioni



Accessori



PFA157



Bullet IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 60 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, face detection, people counting, ANPR, metadati, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE

IPC-HFW71242H-Z

M-0014308 € 1.671,00

12Mp 1/1.7"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR Starlight+	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-------------	----	---------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7442H-Z4-S2

M-0020412 € 1.499,00

4Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	-----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7442H-Z-S2

M-0020413 € 1.462,00

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7842H-Z4-S2

M-0020414 € 1.578,00

8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	-----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7842H-Z-S2

M-0020415 € 1.523,00

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7442H-Z4-ATC-S2

M-0028812 € 1.660,00

4Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-----------	-----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HFW7442H-Z-ATC-S2

M-0028813 € 1.609,00

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HFW7842H-Z4-ATC-S2

M-0020539 € 1.715,00


8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-----------	-----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HFW7842H-Z-ATC-S2

M-0020540 € 1.677,00

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-------------	----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------	--

Dimensioni



Accessori



PFA154



Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 140 / 120 / 70 / 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, protezione perimetrale, face detection, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5242H-Z6E-MF

M-0015251 € 957,00

2Mp 1/1.8"	8 M 48	140	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	-----	---------------	-------------------	----------------------	--------------	----------------

IPC-HFW5242H-ZE-MF

M-0015250 € 814,00

2Mp 1/1.8"	2.7 M 18	70	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	---------------	-------------------	----------------------	--------------	----------------

IPC-HFW5242H-ZHE-MF

M-0015570 € 873,00

2Mp 1/1.8"	2.7 M 18	70	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	Heater
---------------	-------------	----	---------------	-------------------	----------------------	--------------	----------------	--------

IPC-HFW5442H-Z4E

M-0015249 € 968,00

4Mp 1/1.8"	8 M 32	60	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	---------------	-------------------	----------------------	--------------	----------------

IPC-HFW5442H-ZE

M-0014767 € 836,00

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	---------------	-------------------	----------------------	--------------	----------------

IPC-HFW5442H-ZHE

M-0021869 € 881,00

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	Heater
---------------	-------------	----	---------------	-------------------	----------------------	--------------	----------------	--------

IPC-HFW5842H-Z4HE-S2

M-0017961 € 1.156,00

8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	Heater
---------------	-----------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------	----------------	--------

IPC-HFW5842H-ZHE-S2

M-0017963 € 1.104,00

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	Heater
---------------	-------------	----	---------------	------------------	----------------------	--------------	----------------	--------

IPC-HFW5442H-ZH-SL

M-0020397 € 1.015,00

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	Heater	Waterproof
---------------	-------------	----	-------	-------------------	----------------------	--------------	----------------	--------	------------

IPC-HFW5842H-Z4HE-ATC-S2

M-0028870 € 1.259,00


8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	Heater	Waterproof
---------------	-----------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------	----------------	--------	------------

IPC-HFW5842H-ZHE-ATC-S2

M-0028871 € 1.208,00

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	Heater	Waterproof
---------------	-------------	----	---------------	------------------	----------------------	--------------	----------------	--------	------------

Dimensioni



Accessori



PFA154



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, anticorrosione NEMA 4X (-ATC), sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 / 8 / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80/40 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3DNR, WDR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE/PoE+

**IPC-HDBW71242H-Z**

M-0014307 € **1.640,00**

12Mp 1/1.7"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	WDR Starlight+	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-------------	----	---------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW7442H-Z4-S2**

M-0026859 € **1.468,00**

4Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW7442H-Z-S2**

M-0026858 € **1.430,00**

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW7842H-Z4-S2**

M-0020548 € **1.549,00**

8Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW7842H-Z-S2**

M-0020549 € **1.492,00**

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW7442H-Z4-ATC-S2**

M-0028791 € **1.629,00**

4Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-----------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	--

**IPC-HDBW7442H-Z-ATC-S2**

M-0028790 € **1.579,00**

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	--

**IPC-HDBW7842H-Z4-ATC-S2**

M-0028837 € **1.687,00**


8Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-----------	----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------	--

**IPC-HDBW7842H-Z-ATC-S2**

M-0028838 € **1.643,00**

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-------------	----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------	--

**Dimensioni**



**Accessori**



PFA152-E



PFB300C



PFA101



PFB211W





Dome IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, face detection, people counting, ANPR, metadati, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

## IPC-HDBW5242H-Z6E-MF

M-0015257 € 934,00



## IPC-HDBW5242H-ZE-MF

M-0015256 € 787,00



## IPC-HDBW5242H-ZHE-MF

M-0020392 € 845,00



## IPC-HDBW5442H-Z4E

M-0015255 € 946,00



## IPC-HDBW5442H-ZE

M-0014765 € 808,00



## IPC-HDBW5442H-ZHE

M-0021897 € 858,00



## IPC-HDBW5842H-Z4HE-S2

M-0017810 € 1.180,00



## IPC-HDBW5842H-ZHE-S2

M-0017811 € 1.075,00



## IPC-HDBW5442H-ZH-SL

M-0020398 € 993,00



## IPC-HDBW5842H-Z4HE-ATC-S2

M-0028868 € 1.283,00




## IPC-HDBW5842H-ZHE-ATC-S2

M-0028869 € 1.181,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA152-E



PFB300C



PFA101



PFB211W



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W


IPC-EW5541-AS

M-0015325

€ 419,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB203W



PFA152-E



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W


IPC-EB5541-AS

M-0015365

€ 419,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFB203W



PFA152-E



PFA106



PFB220C



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 / 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panoromica 1.85 / 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

IPC-EBW81242-AS-IVC-S2

M-0017708

€ 2.004,00



IPC-EBW81242-AS-S2

M-0017709

€ 1.629,00




IPC-EBW8842-AS-IVC

M-0016239

€ 1.877,00



Dimensioni



Accessori



PFA100



PFB300C



PFA132-E



PFB302S



Fisheye IP AI WizMind parking spot da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 3008x3000 a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm F2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, monitoraggio stato 12 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori, privacy mask 4 aree, 3DNR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W


IPC-EB81242-PD

M-0017706

€ 1.686,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA100



PFB300C

**Serie Panoramica**

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



**Copertura più ampia**

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



**Assemblamenti**

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assemblamenti.



**Smart Tracking**

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



**Mappa AR**

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.



Telecamera dome panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, crowd, vehicle density, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <14.9 W


IPC-PDBW8840-A180

M-0015176

€ 2.065,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFB303W-SG



PFB300C-SG

# WizMind — PANORAMIC DOME - Multi-Sensor



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W


IPC-PDBW82041-B360-S2

M-0027632

€ 2.345,00



Dimensioni



Accessori



PFA108



PFB303W



PFB300C



PFA111



Telecamera dome panoramica multi-sensore IP Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, zoom ottico 4x, luminosità 0.005 Lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <31.2 W


IPC-PDBW5831-B360-E4

M-0012952

€ 2.118,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W



PFB300C



PFA111

# WizMind — PANORAMIC BULLET - Multi-Sensor



Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 / 16 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, IVS (protezione perimetrale) EPTZ, vehicle density, crowd distribution map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+

IPC-PFW81642-A180

M-0029646

€ 2.492,00




IPC-PFW83242-A180-S2

M-0029801

€ 3.010,00



Dimensioni



Accessori



PFA120-SG



PFA150-SG

# WizMind — PANORAMIC PTZ - Multi-Sensor



Telecamera panoramica (360°) IP Starlight+ multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP67, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 30fps (panoramica), 4 MP a 30fps (PTZ), AI coding, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), motorizzata 5.4~135 mm f1.6~4.0, zoom ottico 25x, luminosità 0.001 lux, portata IR fino a 100 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D, WDR 120 dB (PTZ), IVS, smart tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W


PSDW81642S-A360-D425

M-0026864

€ 7.863,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA150-SG



PFB303W-SG



PFB300C-SG



PFA151



Telecamera panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP da interno, sensori CMOS 1/2.7", risoluzione 6 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2 mm f2.2 (panoramica), motorizzata 2.7~13.5 mm f1.8, zoom ottico 5x, luminosità 0.03 Lux f2.2, portata IR fino a 15 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D, IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <16.1 W


PSDW5631S-B360

M-0013921

€ 990,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA102



PFB303W



PFB300C

# TELECAMERE PTZ IP



## PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che categorizzano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



### Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



### Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



### Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



### OIS

Potente Zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

## Serie All-environment

La serie All-environment è progettata per garantire il massimo delle performance nei contesti che esigono requisiti particolari come la resistenza alle deflagrazioni e alla corrosione.



### Zoom potenti

Zoom ottici 25x, 40x, 48x e 60x per coprire facilmente le aree più estese.



### Portata IR super

Fino a 1.200 m di portata IR per fendere l'oscurità.



### Protezione perimetrale

Categorizzazione umani e veicoli per aumentare la precisione e ridurre falsi allarmi.



### PFA

La tecnologia di messa a fuoco superiore.



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 / 4 MP , rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 40x digitale 16x, portata IR fino a 250 / 500 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card, tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE

**SD8A440-HNF-PA**

M-0015591

€ **5.631,00**



**SD8A440XA-HNR-F**

M-0015568

€ **5.039,00**



**SD8A840-HNF-PA**

M-0015592

€ **5.627,00**




**SD8A845QA-HNF**

M-0020873

€ **7.361,00**



**Dimensioni**



**Accessori**



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 2 / 4 / 8 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / 48x / 16x digitale, portata IR fino a 250 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W

**SD8C260PA-HNF**

M-0021067

€ **7.371,00**



**SD8C448PA-HNF**

M-0021441

€ **6.782,00**




**SD8C848PA-HNF**

M-0021442

€ **7.663,00**



**Dimensioni**



**Accessori**





Speed dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/2.8", risoluzione 2 / 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 6 mm, ottica motorizzata 8~32 mm / 2.8~12 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), smart tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <31 W, staffa e alimentatore inclusi

**SDT5X225-2F-QA-0600**

M-0021464 € **4.465,00**



**SDT5X405-4F-QA-0600**

M-0021463 € **5.052,00**



**SDT5X425-4Z4-QA-0832**

M-0021462 € **5.625,00**




**SDT5X425-4Z4-QA-2812**

M-0021461 € **5.628,00**



**Dimensioni**



**Accessori**




Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP66 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/2.8"/1/1.18", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 4 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0 (panoramica), ottica motorizzata 4.8~115 mm, zoom ottico 24x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (128 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W, staffa e alimentatore inclusi

**SDT7C424-4F-ZBJZ-APV-0400**

M-0020227 € **2.871,00**



**Dimensioni**



**Accessori**





# WizMind PTZ CAMERA Laser

INCLUSA



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 33x / digitale 16x, portata laser fino a 550 m, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card, alimentazione Hi-PoE

## SD6AL245XA-HNR

M-0015367

€ 3.735,00



## SD6AL433XA-HNR

M-0015371

€ 4.662,00




## SD6AL445XA-HNR

M-0014316

€ 3.828,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA140



PFA111

# WizMind PTZ CAMERA Positioning System Laser



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 / 4 / 8 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x / 60x / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso

## PTZ85260-HNF-PA-FL

M-0021446

€ 13.995,00



## PTZ85448-HNF-PA-FL

M-0021445

€ 13.710,00




## PTZ85848-HNF-PA-FL

M-0021443

€ 14.284,00



### Dimensioni



### Accessori



PFB741W

# WizMind PTZ CAMERA POSITIONING SYSTEM IR



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 / 4 / 8 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / 48x / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 400 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso

## PTZ85260-HNF-PA

M-0021425 € 8.733,00



## PTZ85448-HNF-PA

M-0020245 € 8.155,00




## PTZ85848-HNF-PA

M-0021426 € 9.310,00



### Dimensioni



### Accessori



PFB741W




Positioning system IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4, portata IR fino a 350 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, face recognition, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc <60 W, alimentatore incluso

## PTZ83440-HNF-PA

M-0016126 € 6.808,00



### Dimensioni



### Accessori



PFB741W

# WizMind PTZ CAMERA MOBILE



PTZ IP AI WizMind mobile portatile Starlight+ da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~30°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 31x (6~186 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 Lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, 4G (doppia SIM opzionale), 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, monitoraggio cantieri, PFA, micro SD card (1 TB), estensione doppia SD card opzionale, alimentazione 12 Vdc/batteria <32 W, custodia trolley in alluminio, piastra di montaggio, alimentatore, cavo elettrico, cavo Aviation 12-core, fune acciaio e batteria inclusi


PTZ4M231-HNR-XA-GHW

M-0021244

€ 8.207,00



Dimensioni



Accessori

# WizSense PTZ CAMERA ANTI-CORROSION



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi


SD5A225GB-HNR-SL

M-0027596

€ 2.018,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB305W



PFA155A



PFA151



PFA120



PFB300C



PFA111

# Serie Ultra PTZ CAMERA IR



Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con LED On), portata IR fino a 300 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485 con protocolli Pelco P/D e Dahua 300 preset, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-Poe <38 W, staffa da parete PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AL245U-HNI-IR

M-0010691

€ 2.591,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA140



PFA111

# — ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA POSITIONING SYSTEM IR —



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~360° endless, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 350 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-PoE <80 W, alimentatore incluso, presa laterale, presa parte inferiore (-B)

PTZ19245U-IRB-N

M-0009499

€ 6.745,00




PTZ19245U-IRB-N-B

M-0021397

€ 6.743,00



## Dimensioni



## Accessori



PFB731W

# — ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA ANTI-CORROSION —



Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, PFA, alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, staffa da parete in acciaio INOX PFB303W-SL e alimentatore inclusi


SD60230U-HNI-SL

M-0010638

€ 5.356,00



## Dimensioni



## Accessori



PFB303W-SL



PFA120-SL

# ALL-ENVIRONMENT / BULLET ANTI-CORROSION



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.1, luminosità 0.005 lux f2.1, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask, IVS, alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W


SDZW2000T-SL

M-0010736

€ 1.611,00



Dimensioni

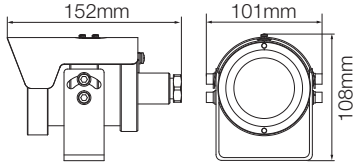

Accessori



PFB733W-SL



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W


SDZW2030U-SL

M-0010738

€ 3.582,00



Dimensioni



Accessori



EXB109

# ALL-ENVIRONMENT / DOME EXPLOSION-PROOF



Telecamera dome IP Ai WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata  $\phi$ 14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.005 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.2 W


IPC-HDEW8441R-Z

M-0017817

€ 2.786,00



Dimensioni

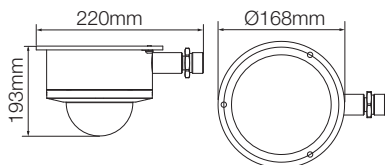

Accessori



PFB714W



CZ300

# ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA EXPLOSION-PROOF



PTZ IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <23 W


**CZ637-B**

M-0015370

€ 13.875,00



## Dimensioni



## Accessori



ZAZ637-B



ZAZ637-D



CZ300



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <25 W


**EPC230U**

M-0005597

€ 4.830,00



## Dimensioni



## Accessori



EXB100



ZAZ100W



CZ300



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 45x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <60 W

**EPC230U-PTZ**

M-0005598

€ 19.675,00




**EPC245U-PTZ**

M-0014016

€ 20.921,00



## Dimensioni



## Accessori



ZAZ660B



CZ300

# ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA EXPLOSION-PROOF



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless /TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <75 W


EPC245U-PTZ-IR

M-0014017

€ 23.593,00



## Dimensioni

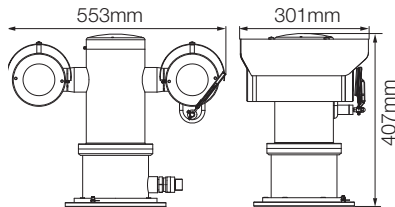

## Accessori



ZAZ660B



CZ300

## Wiz Mind



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12Vdc <9 W

ECA3A1404-HNR-XB

M-0015593

€ 1.930,00




ECA3A1404-HNR-XB-F

M-0015594

€ 2.202,00



## Dimensioni



## Accessori



EXB109



ZAZ100W



CZ300

## Wiz Mind



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac


ECA7A1425-HNR-XA-F

M-0015595

€ 5.433,00



## Dimensioni

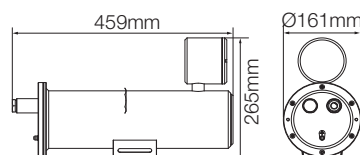

## Accessori



EXB100



ZAZ100W



CZ300

# NETWORK VIDEO RECORDER



## NVR WizMind

Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target rapidissima.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Protezione perimetrale

Categorizzazione persone e veicoli che aumenta notevolmente la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel necessari per il rilevamento.



### Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



### Ricchezza di funzioni

Lettura targhe ANPR, Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

## NVR serie Ultra

La serie Ultra è l'opzione ideale per le applicazioni che richiedono performance e affidabilità elevate. CPU multi-core e ridondanza assicurano stabilità mentre le funzioni all'avanguardia consentono di effettuare un'analisi video precisa e flessibile.



### Processore

CPU Multi-core Intel ad alte prestazioni.



### Design industriale

Alta qualità costruttiva che garantisce affidabilità e protezione dei dati.



### Protezione dati

RAID 0/1/5/10, N+M, Failover.



### Ricchezza di funzioni

Lettura ANPR, Protezione Perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.






**8 HDD**



Server AI WizMind 128 canali IP fino a 12 MP, massima banda 384 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1/2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, IVS (4/8 canali), face detection/recognition (8/16 canali), metadati video (4/8 canali), alimentazione 100~240 Vac <136 W



**IVSS7008C-11**

M-0028886 € **8.489,00**

**IVSS7008C-2I**


M-0028885 € **11.909,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	1	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 2	5	384
128	2	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	5	384

**12 HDD**



Server AI 128 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (24/48 canali), metadati (24/48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W



**IVSS7012-2M**

M-0026876 € **14.299,00**

**IVSS7012-4M**


M-0026877 € **19.578,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	2	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	400
128	4	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	400

**16 HDD**



Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48/96 canali), metadati (48/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac

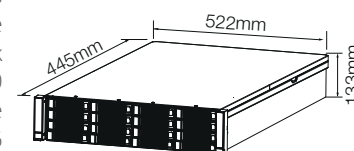

**IVSS7016-4M**

M-0016107 € **24.608,00**

**IVSS7016-8M**


M-0016114 € **35.540,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	4	-	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
256	8	-	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

**16 HDD**



Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48/96 canali), metadati (48/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac

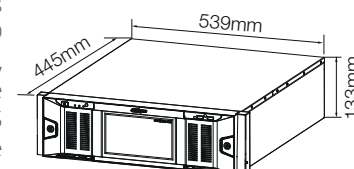

**IVSS7016DR-4M**

M-0016108 € **27.039,00**

**IVSS7016DR-8M**


M-0016109 € **37.877,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	4	SI	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
256	8	SI	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

**16 HDD**



Server AI WizMind per piattaforma safe city Dahua, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte alimentazione, face recognition (50 database volti), metadati video (32 canali), alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <292 W

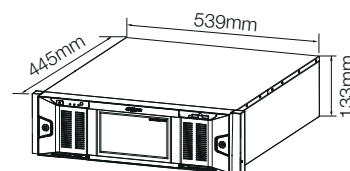

**IVSS7016DR-4M/G**


M-0022641 € **32.726,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT
32	4	SI	16 / 8	1 / 1	4

**24 HDD**



Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192/96 canali), metadati (192/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <488 W

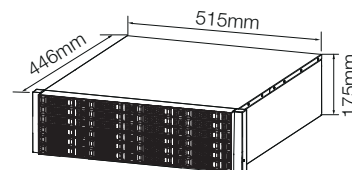

**IVSS7024-16M**

M-0016111 € **61.803,00**

**IVSS7024-8M**


M-0016110 € **38.591,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	-	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
256	8	-	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

**24 HDD**



Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192/96 canali), metadati (192/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <488 W

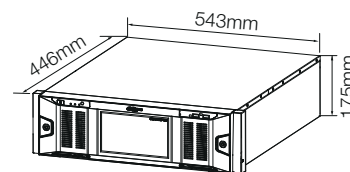

**IVSS7024DR-16M**

M-0016113 € **64.052,00**

**IVSS7024DR-8M**


M-0016112 € **40.928,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	SI	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
256	8	SI	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

**8 HDD**



Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (12/24 canali), metadati (12/24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W

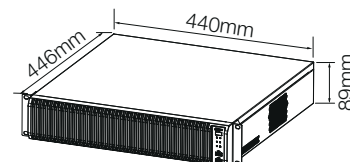

**IVSS7108-1M**

M-0016105 € **6.991,00**

**IVSS7108-2M**

M-0016106 € **9.875,00**


CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	1	-	1 ch@32 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	384
128	2	-	1 ch@32 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	400



**12 HDD**



Server AI 128 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 400 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, protezione perimetrale (64 canali da telecamera), face detection/recognition (64 canali da telecamera), ANPR (32 canali), metadati video (32 canali da telecamera), alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W



IVSS7012

M-0026555


€ 8.065,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	512

**16 HDD**



Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione 240 Vac <292 W



IVSS7016

M-0007646


€ 12.498,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

**16 HDD**



Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <292 W



IVSS7016DR

M-0007648


€ 14.784,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

**24 HDD**



Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione 240 Vac <408 W



IVSS7024

M-0007650

€ 15.465,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24MP	16 / 8	1 / 1	4	768

# Serie Ultra


# IVSS



**24 HDD**



Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <408 W

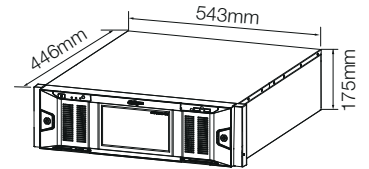

IVSS7024DR

M-0007652


€ 17.779,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

**8 HDD**



Server 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, applicazioni AI (da telecamera): IVS (protezione perimetrale) 64 ch, face detection 64 ch, ANPR 32 ch, metadati video 32 ch, 2U, alimentazione 240 Vac <100 W

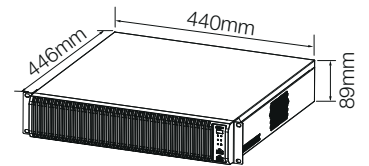

IVSS7108

M-0020419

€ 4.115,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	512

# Serie Ultra


# NVR

**SERIE 6**

**8 HDD**



NVR 128/64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac <20 W

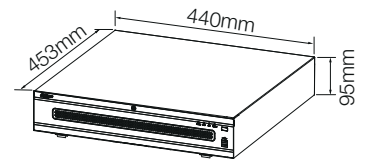

NVR608-128-4KS2

M-0008811

€ 3.917,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

NVR608-64-4KS2

M-0008814

€ 3.403,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

NVR608R-128-4KS2

M-0008816

€ 5.069,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

NVR608R-64-4KS2

M-0008818


€ 4.539,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

**8 HDD**



NVR 32 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac <20 W

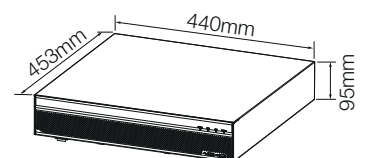

NVR608-32-4KS2

M-0000413


€ 2.188,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

**16 HDD**



NVR 128/64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W

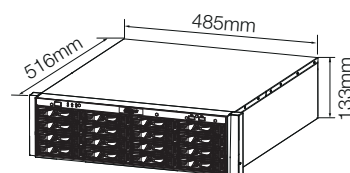

## NVR616-128-4KS2

M-0008820 € **6.899,00**

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

## NVR616-64-4KS2

M-0008823 € **5.919,00**

64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

## NVR616R-128-4KS2

M-0008828 € **9.121,00**

128	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
-----	----	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

## NVR616R-64-4KS2


M-0008829 € **8.492,00**

64	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

**16 HDD**



NVR 128/64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI) e 1 monitor LCD da 7" integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W

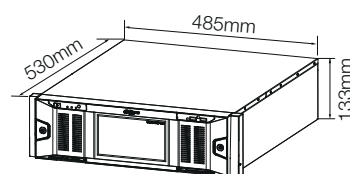

## NVR616D-128-4KS2

M-0008824 € **8.202,00**

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

## NVR616D-64-4KS2

M-0008825 € **7.558,00**

64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

## NVR616DR-128-4KS2

M-0008826 € **10.110,00**

128	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
-----	----	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

## NVR616DR-64-4KS2

M-0008827 € **9.480,00**

64	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

# EMBEDDED VIDEO STORAGE



## Embedded Video Storage

Gli EVS (Embedded Video Storage) sono sviluppati per soddisfare le esigenze di archiviazione di ogni scenario: doppia modalità di storage che lavora sia in IPSAN che direct video stream.



### Design modulare

Tutti i moduli permettono le configurazioni di hot-swap e ridondanza per assicurare la stabilità.



### RAID

RAID 0/1/5/6/10/50/60 per una registrazione più veloce e precisa.



### N+M Failover

I nodi M failover garantiscono ridondanza stabile su molteplici nodi.



### Archiviazione espandibile

Estensioni locali collegabili al cabinet tramite interfaccia mini SAS HD.

# EMBEDDED VIDEO STORAGE

16 HDD



Dimensioni:  
485x474x133 mm

Embedded Video Storage IP, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, Hot spare, IPSAN, cluster N+M, ANR, 1 porta mini SAS, 2 porte LAN 1000 Mbps (per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, HDMI/VGA (debug), applicazioni AI da telecamere, rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~240 Vac <220 W

EVS5016S-R-V2

M-0021459 € **6.942,00**

16 HDD



Dimensioni:  
485x474x133 mm

Embedded Video Storage single controller, cache 8 GB espandibile, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, cluster N+M, ANR, 2 porte USB 3.0, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI (debug), 1 VGA (debug), rack 19" standard, alimentazione 100~240 Vac <220 W (con HDD)

EVS5016S-V2

M-0021457 € **5.746,00**

24 HDD



Dimensioni:  
483x494x175 mm

Embedded video storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 24 dischi (fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <200~400 W

EVS5024S-R

M-0005642 € **9.152,00**

24 HDD



Dimensioni:  
483x494x175 mm

Embedded Video Storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 24 dischi (fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <200~400 W

EVS5024S-R-10G

M-0015670 € **10.886,00**

36 HDD



Dimensioni:  
483x671x175 mm

Embedded Video Storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 36 dischi (fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 1 porta mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <200~400 W (con HDD)

EVS5036S-R

M-0005643 € **14.691,00**

48 HDD



Dimensioni:  
483x559x348 mm

Embedded Video Storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 48 dischi (fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 1 porta mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 8U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <175~950 W (con HDD)

EVS5048S-R

M-0005644 € **19.058,00**

# EMBEDDED VIDEO STORAGE

24 HDD



Dimensioni:  
483x175x737 mm

Embedded Video Storage single controller, cache 8 GB espandibile, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, cluster N+M, ANR, 4 porte USB (2 2.0 sul fronte e 2 3.0 sul retro), 4 porte LAN 1000 Mbps e 1 porta 100 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI (debug), rack 19" standard, alimentazione 100~240 Vac <300 W (con HDD)

EVS5124S

M-0020867 € 11.101,00

24 HDD



Dimensioni:  
483x175x737 mm

Embedded Video Storage dual controller, 16 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7124D

M-0015463 € 25.630,00

24 HDD



Dimensioni:  
483x175x737 mm

Embedded Video Storage dual controller, cache 16 GB, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, IPSAN, ANR, 2 porte SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7124D-10G

M-0022408 € 30.190,00

24 HDD



Dimensioni:  
483x175x737 mm

Embedded Video Storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7124S

M-0015304 € 14.061,00

24 HDD



Dimensioni:  
483x175x737 mm

Embedded Video Storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS HD, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 GB, 1 porta eSATA, 1 porta RS232 DB9, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7124S-10G

M-0020546 € 16.488,00

36 HDD



Dimensioni:  
483x175x737 mm

Embedded Video Storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <600 W (con HDD)

EVS7136S

M-0015303 € 19.744,00



# EMBEDDED VIDEO STORAGE

48 HDD



Dimensioni:  
483x261x737 mm

Embedded Video Storage dual controller, 16 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7148D

M-0015899 € 33.728,00

48 HDD



Dimensioni:  
483x261x737 mm

Embedded Video Storage dual controller, 16 GB RAM espandibile, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, IPSAN, cluster N+M, ANR, 2 porte SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, espansioni interne: 2 porte SSD NVMe, 1 PCI-E X8, 1 PCI-E X4, 1 disco SATA 2.5", rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7148D-10G

M-0022409 € 38.358,00

48 HDD



Dimensioni:  
483x261x737 mm

Embedded Video Storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <800 W (con HDD)

EVS7148S

M-0015302 € 24.441,00

48 HDD



Dimensioni:  
483x261x737 mm

Embedded video storage single controller, 8 GB RAM espandibile, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, IPSAN, cluster N+M, ANR, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, espansioni interne: 2 porte SSD NVMe, 1 PCI-E X8, 1 PCI-E X4, 1 disco SATA 2.5", rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <800 W (con HDD)

EVS7148S-10G

M-0022410 € 26.820,00

85 HDD



Dimensioni:  
483x177x933 mm

Embedded Video Storage single controller, 16 GB RAM espandibile, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 85 dischi (fino a 18 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JRAID/JBOD/Hot-spare, IPSAN, cluster N+M, ANR, 2 porte USB 3.0, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232 DB9, espansioni interne: 2 porte SSD NVMe, 2 PCI-E X8, 4U, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <1600 W (con HDD)

EVS7285S

M-0024125 € 65.806,00

# INTELLIGENT TRANSPORTATION CAMERA



## Intelligent Transportation Camera (ITC)

Queste telecamere sono dotate di processori AI e algoritmi deep learning che estrapolano e raccolgono informazioni dettagliate da ogni genere di veicolo, fornendo dati estremamente affidabili per il decision making. Il design integrato consente loro di operare senza problemi in ogni ambiente e condizione atmosferica.



### Telecamere Enforcement

Grazie a sensori immagine specifici, processori AI ad alte prestazioni e algoritmi deep learning, le telecamere enforcement sono ideali per la gestione della viabilità e le applicazioni safe city businesses, offrendo funzioni avanzate come catture delle infrazioni (ANPR e istantanee), record dei veicoli in transito, raccolta di dati statistici, eventi, ecc...



### Telecamere Access ANPR

Le telecamere Access ANPR sono progettate per il monitoraggio delle targhe in scenari con velocità limitate, come aree di parcheggio e stazioni di rifornimento. Gestiscono l'ingresso e l'uscita dei veicoli, controllando anche le barriere ai varchi. Algoritmi ANPR e true WDR rilevano e riconoscono con precisione le targhe dei veicoli in ogni ambiente.



### Dispositivi parking spot

All'interno delle aree di parcheggio, i dispositivi parking spot garantiscono una videosorveglianza completa riconoscendo i numeri di targa dei veicoli e monitorando fino a 6 posteggi. Inoltre, gli indicatori luminosi a 7 colori rendono immediatamente visibile lo stato del parcheggio (disponibile, occupato, riservato ai disabili, ecc...)

# TELECAMERE ENFORCEMENT



Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, montaggio ottica C, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC352-AU3F-IRL8-C1

M-0020230 € 4.245,00



Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC352-AU3F-IRL8ZF1640-C1

M-0018070 € 5.256,00



Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 9 MP a 25fps, H.265, montaggio ottica C, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC952-AU3F-IRL8-C1

M-0028808 € 8.287,00




Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 9 MP a 25fps, H.265, montaggio ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC952-AU3F-IRL8ZF1640-C1

M-0028809 € 8.884,00

## Dimensioni



## Accessori



8018




Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W

ITC431-RW1F-IRL8-C2

M-0020391 € 2.188,00

## Dimensioni



## Accessori



8018



PFA150

## RADAR ITS



Dimensioni:  
210x210x35 mm

Rilevatore radar per sistemi ITS, frequenza 24 GHz, copertura 1 corsia, rilevamento velocità istantanea (10~250 km/h), portata rilevamento 18~38 m, alimentazione 12 Vdc

ITARD-024SA-ST

M-0015918 € 5.257,00



Dimensioni:  
255x130x55 mm

Radar bayonet multi-target per sistemi ITS IP66, copertura fino a 4 corsie, range velocità rilevata 10~250 km/h, fino a 32 veicoli, distanza rilevamento 18~35 m, frequenza 24~24.25 GHz, EIRP 20 dBm, banda 250 MHz, alimentazione 12 Vdc <3.5 W

ITARD-024MA-H

M-0028815 € 9.236,00

## EDGE STORAGE



Dimensioni:  
210x138x52 mm

Edge storage per sistemi ITS 4 canali IP HD, 2 ingressi e 2 uscite allarme, predisposizione per 2 Hard Disk SATA (2 TB), 1 porta RS485, 2 porte seriali RS232, porta USB 2.0, dual NIC, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 porte LAN 100 Mbps, 12 Vdc <40 W

ITSE0400-GN5A-B

M-0018071 € 1.699,00

## TELECAMERE ACCESS ANPR



Telecamera bullet IP ANPR per controllo accessi da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.8" da 2 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 3.2~10.5 mm, portata IR fino a 12 m, velocità max. rilevata 30 km/h, larghezza corsia 3~4 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi optoisolati e 3 uscite (2 optoisolate + 1 relè) allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, OSD, 3D, WDR 96 dB, metadati video, TF card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <20 W, staffa inclusa

ITC215-PW6M-IRLZF-B

M-0014891 € 1.442,00




Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR per accesso veicoli da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 2.7~12 mm, 6 LED IR con portata 12 m, portata lettura targhe 3~6 m, ampiezza varco rilevato 3~4 m, velocità max. rilevata 30 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi e 3 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 96 dB, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (128 GB), installazione a parete, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE+ <20 W

ITC415-PW6M-IZ-GN-C2

M-0020157 € 1.440,00

Dimensioni



Telecamera bullet IP ANPR per controllo accessi da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, portata IR fino a 30 m, velocità max. rilevata 60 km/h, larghezza corsia 6~7 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi optoisolati e 3 uscite (2 optoisolate + 1 relè) allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, OSD, 3D, WDR 96 dB, metadati video, OSD, TF card (64 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <20 W, staffa inclusa

ITC237-PW6M-IRLZF1050-B

M-0014427 € 1.746,00




Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR per accesso veicoli da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 10~50 mm, 6 LED IR con portata 30 m, portata lettura targhe 8~30 m, ampiezza varco rilevato 6~7 m, velocità max. rilevata 60 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi e 3 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 96 dB, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (128 GB), installazione a parete, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE+ <20 W

ITC437-PW6M-IZ-GN-C2

M-0020153 € 1.750,00

Dimensioni




## INDICATORE LED ACCESS ANPR



Dimensioni:  
364x484x74 mm

Display LED entrance & exit IP54, risoluzione 64x64 pixel, 3 LED, 1 porta RS485, 1 ingresso audio, alimentazione 100~240 Vac <40 W

Dimensioni



ITSXS-1201-44

M-0015874 € 1.363,00

## TELECAMERE PARKING SPOT



Dimensioni:  
Ø120x153 mm

Telecamera parking spot (6 posti) IP50, sensore CMOS 1/3", risoluzione 2 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 3.6 mm, 2 porte LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 98 dB, monitoraggio stato 6 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, lettura targhe, OSD, alimentazione 12~48 Vdc <8.5 W



Dimensioni:  
Ø120x100 mm

Indicatore LED per telecamera parking spot, 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), 1 porta RS485, 12~48 Vdc <2 W

ITC314-PH3A-TF3

M-0015275 € 1.172,00

IPMPGU-2321A

M-0013189 € 74,00




Telecamera parking spot (3 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 100 dB, monitoraggio stato 3 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

ITC414-PH5B-F3-POE

M-0021449 € 533,00

Dimensioni




Telecamera parking spot da esterno (50 posti) IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata Ø16 4.38~9.33 mm, 6 illuminatori LED con portata 12 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi e 3 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita analogica, WDR 96 dB, monitoraggio stato 50 parcheggi, rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, slot TF card (128 GB), installazione con staffa 8018, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <20 W

ITC439-PW1H-Z

M-0026868 € 1.677,00

Dimensioni



Accessori



8018

## RILEVATORE DIGITALE VEICOLI



Rilevatore digitale veicoli per parcheggi, corsia singola

IPMAE1-110AA

M-0007436 € 73,00

# INDICATORI LED



IPMPGS-221A

M-0013082

€ **6.589,00**

Dimensioni:  
1280x540x400 mm

Pannello per localizzare parcheggio auto da interno, schermo touch 21,5", risoluzione 1920x1080, 1 porta RJ45 1000 Mbps, 2 porte USB, alimentazione 110~220 Vac



IPMPGI-211AA-M

M-0007445

€ **1.274,00**

Modulo per pannello LED parking spot da esterno



IPMPGI-130AC

M-0007443

€ **1.595,00**

Dimensioni:  
955x195x75 mm

Pannello LED parking spot 3 direzioni da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 3 frecce (avanti, sinistra, destra) + 9 cifre (3 per ogni direzione), LED rossi e verdi, 2 porte RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione in cascata, alimentazione 90~264 Vac <35 W



IPMPGI-120AC

M-0007441

€ **1.244,00**

Dimensioni:  
651x195x75 mm

Pannello LED parking spot 2 direzioni da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 2 frecce (avanti, sinistra, destra) + 6 cifre (3 per ogni direzione), LED rossi e verdi, 2 porte RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione in cascata, alimentazione 90~264 Vac <25 W



IPMPGI-110AC

M-0007440

€ **892,00**

Dimensioni:  
347x195x75 mm

Pannello LED parking spot mono direzione da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 1 freccia (avanti, sinistra, destra) + 3 cifre, LED rossi e verdi, 2 porte RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione in cascata, alimentazione 90~264 Vac <15 W



IPMPGI-261AB

M-0014554

€ **14.721,00**

Dimensioni:  
700x144x  
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 6 layer da 4 cifre (24 totali), 6 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <80 W



IPMPGI-251AB

M-0014553

€ **12.912,00**

Dimensioni:  
700x144x  
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 5 layer da 4 cifre (20 totali), 5 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <50 W



IPMPGI-221AB

M-0014550

€ **9.699,00**

Dimensioni:  
700x144x  
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 2 layer da 4 cifre (8 totali), 2 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <30 W



IPMPGI-211AA

M-0014549

€ **8.991,00**

Dimensioni:  
700x144x  
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi, 1 layer da 4 cifre, 1 porta RS485, alimentazione 100~240 Vac <20 W

## Serie **CENTER**



Dimensioni  
183x35x179 mm

Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i7-9th 2.4~3.7 Ghz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth, 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi

CENTER337

M-0013936 € **6.696,00**



Dimensioni  
183x35x179 mm

Client Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-11th 3.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 3.200 MHz, Nvidia T600 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda Wi-Fi AX, Bluetooth 5.2, 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi, garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day, certificazione ISV, certificazione ENERGY STAR 7.0, filtro antipolvere + filtro frontale rimovibile + lucchetto Kensington + vertical stand

CENTER330

M-0013517 € **5.764,00**



Dimensioni  
183x35x179 mm

Server & Workstation compatta con Windows 10 Professional, processore Intel i5-11400T, RAM 8 GB, UHD Graphics 750, 1 uscita video DisplayPort, 1 HDMI, 1 porta Gigabit LAN, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth, 1 porta USB 3.2 gen 2 (sempre on e fast charge), 1 porta USB-C gen 1, 1 jack combo 3.5 mm (cuffia/microfono), 2 porte USB 3.2 gen 1, 2 porte USB 3.2 gen 2, mouse ottico USB e tastiera standard USB

CENTER090-V2

M-0027508 € **3.610,00**



Dimensioni  
2x2x17 mm

Adattatore DisplayPort/HDMI, connettore di ingresso: DisplayPort maschio 20p in uscita, tipo di connettore: HDMI femmina A 19 pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso

CENTER090-ADP

M-0014887 € **108,00**



Dimensioni  
2x2x17 mm

Adattatore miniDP/HDMI Passivo, 15 cm, supporta Deep Color, applicazioni con banda larga 10.8 Gbps e risoluzioni HD a 1080p (1920 x 1200p), connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin, uscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso, colore nero

CENTER330-ADP

M-0013518 € **79,00**



Dimensioni  
2x2x17 mm

Adattatore miniDP/HDMI 4K, risoluzione 4K (4096x2160), connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin, uscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso, colore nero

CENTER330-ADP4K

M-0013672 € **146,00**

# WORKSTATION

Serie **DSS**



Dimensioni  
338x10x308 mm

Workstation con Windows 10 Pro Workstation x64 pre-installato, processore Intel core i7 vPRO - 10Gen, 8 Core 2,9 GHz (O.C. 4.8 GHz), RAM DDR4 16 GB, 1 SSD M.2 512 GB, 1 LAN 1 Gbps, 2 porte DP di servizio, 11 porte USB (4 3.1 Gen1, 4 3.1 Gen2, 3 2.0), alimentatore 450 W, mouse e tastiera USB inclusi

DSS-SRV120

M-0015683 € **5.531,00**



Dimensioni  
429x435x615 mm

Server con Windows Server 2019E pre-installato, processore Intel Xeon Bronze 3204 6 Core 1.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD 3,5" da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 2 LAN 1 Gbps + iLO, VGA, 2 porte USB 3.0, 1U, gruppo ventole interne hot-swap

DSS-SRV160

M-0015081 € **11.004,00**



Dimensioni  
429x435x707 mm

Server con Windows Server 2019S, processore Intel Xeon Silver 4114 10 Core 2.2 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 4 LAN 1 Gbps + iLO Advanced management con licenza 3 anni, doppio alimentatore ridondante <500 W, VGA, 2 porte USB 3.0, 1U, gruppo ventole interne hot-swap

DSS-SRV360

M-0015083 € **20.786,00**



DSS-SRV160-RAM16

M-0015404 € **1.077,00**

RAM 16 GB (Single Rank x4) DDR4-2933 CAS-21-21-21 aggiuntiva (opzionale) per DSS-SRV-160

# ALL-IN-ONE DEVICE

Serie **DSS**



Dimensioni  
440x399x44 mm

Server con DSS preinstallato, processore CORE i3 6100, sistema operativo Linux, memoria 8 GB, 1 HDD SATA (fino a 1 TB) per sistema, 2 HDMI, 1 VGA, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 240 Vac <120 W

DSS4004-S2

M-0005284 € **7.179,00**



Dimensioni  
445x133x522 mm

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro preinstallato, architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Video wall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione ridondante hot-swap <315 W

DSS7016DR-S2

M-0013059 € **21.167,00**



Dimensioni  
445x133x522 mm

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embedded, architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Videowall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione <315 W

DSS7016D-S2

M-0013010 € **20.330,00**



# SOFTWARE DI CENTRALIZZAZIONE DSS V8

## LICENZE SOFTWARE

### DSS EXPRESS 8



*Il download gratuito del software permette l'uso di 64 canali video (compresi max. 8 canali ANPR e max. 8 canali Face Recognition)*

#### LICENZE AGGIUNTIVE:

DSSEXP8-VIDEO M-0017156 € **53,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale video (IPC, SD, TPC, ANPR, METADATA, FR, ANPR, ecc...)

DSSEXP8-VDP M-0017155 € **26,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo videocitofonico (posto esterno VTO o monitor interno VTH)

DSSEXP8-ENTRANCE M-0017150 € **529,00**

Licenza DSS Express 8 per abilitazione modulo di gestione ingresso veicoli

DSSEXP8-PRO-VIDEO M-0017154 € **26,00**

Upgrade licenza canale video da DSS Express 8 a DSS Pro 8

DSSEXP8-PRO-VDP M-0017153 € **16,00**

Upgrade licenza dispositivo videocitofonico da DSS Express 8 a DSS Pro 8

DSSEXP8-DOOR M-0017149 € **26,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale accesso (numero di lettori)

DSSEXP8-ALARM M-0017147 € **79,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo controller di allarme

DSSEXP8-CARE M-0017148 € **5,00**

Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Express 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme), costo per singolo canale

DSSEXP8-PRO-DOOR M-0017152 € **16,00**

Upgrade licenza canale accesso da DSS Express 8 a DSS Pro 8

DSSEXP8-PRO-ALARM M-0017151 € **79,00**

Upgrade licenza dispositivo controller di allarme da DSS Express 8 a DSS Pro 8

## LICENZE SOFTWARE

### DSS PRO 8



DSSPRO8-DOOR-BASE M-0017163 € **529,00**

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali accesso

DSSPRO8-DOOR M-0017162 € **42,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale accesso (numero di lettori)

DSSPRO8-ALARM M-0017158 € **159,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo controller di allarme

DSSPRO8-RADAR M-0017168 € **318,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo radar

DSSPRO8-ENTRANCE M-0017165 € **529,00**

Licenza DSS Pro 8 per modulo di gestione ingresso veicoli

DSSPRO8-CARE M-0017160 € **11,00**

Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Pro 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme, POS, radar, ecc...), costo per singolo canale

DSSPRO8-HOTSTANDBY M-0017166 € **15.874,00**

Licenza DSS Express 8 / DSS Pro 8 per modulo Hot Standby

DSSPRO8-VIDEO-BASE M-0016430 € **1.164,00**

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali video

DSSPRO8-VIDEO M-0016372 € **87,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale video (IPC, SD, TPC, ANPR, METADATA, FR, ANPR, ecc...)

DSSPRO8-VDP M-0016374 € **47,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo videocitofonico (VTO o VTH)

DSSPRO8-POS M-0017167 € **79,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale POS

DSSPRO8-EMERGENCY M-0017164 € **318,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo di chiamate di emergenza

DSSPRO8-ATTENDANCE M-0017159 € **1.588,00**

Licenza DSS Pro 8 per modulo di gestione presenze

DSSPRO8-CASCADE M-0017161 € **3.176,00**

Licenza DSS Pro 8 per gestione in cascata

# SOFTWARE DI CENTRALIZZAZIONE DSS V8

## LICENZE SOFTWARE

**DSS MOBILE**



**DSSMOBILE-BASE**

M-0014997

€ **1.164,00**

Licenza base DSS Mobile Center

**DSSMOBILE-VIDEO**

M-0014998

€ **58,00**

Licenza DSS Mobile Center per 1 canale video

## LICENZE SOFTWARE

**DSS SERVICE**



**CDS-SW**

M-0013849

€ **2.117,00**

Licenza DSS per servizio sviluppo personalizzazioni, 1 licenza corrisponde a 1 giorno di lavoro dello sviluppatore R&D

**SFDATAMIGRA1D**

M-0020407

€ **2.647,00**

Licenza DSS per servizio migrazione dati, 1 giorno










**DSS-TRAINING**

M-0017146

€ **2.647,00**

Servizio formazione per software DSS (tariffa giornaliera, min. 1 giorno)

## ACCESSORI - EXPLOSION-PROOF

	<b>CZ300</b> M-0016809 € <b>3.289,00</b>	Box di giunzione Explosion-proof IP68, certificazioni ATEX e IECEx		<b>EXB100</b> M-0001803 € <b>252,00</b>	Staffa a parete explosion- proof 150x160x395 mm
	<b>EXB109</b> M-0001804 € <b>213,00</b>	Staffa a parete explosion- proof 140x130x370 mm		<b>GE1500</b> M-0001921 € <b>397,00</b>	Tubo di collegamento flessibile explosion-proof IP68 G3/4" ø25x1500 mm
	<b>PFB714W</b> M-0016996 € <b>532,00</b>	Staffa montaggio a parete explosion-proof 210x210x530 mm		<b>ZAFX02</b> M-0019881 € <b>197,00</b>	Premistoppa explosion- proof in acciaio inox 316L, IP68
	<b>ZANXG-1.5</b> M-0019882 € <b>536,00</b>	Tubo di collegamento flessibile explosion-proof IP66 in acciaio inox 316L, lunghezza 1.5 m, G3/4, certificazioni ATEX, IECEx		<b>ZAZ100W</b> M-0000734 € <b>78,00</b>	Adattatore per bullet con regolazione su 3 assi explosion-proof 100x80x90 mm
	<b>ZAZ637D</b> M-0015897 € <b>592,00</b>	Staffa pendente explosion- proof		<b>ZAZ660B</b> M-0004273 € <b>645,00</b>	Staffa montaggio a parete explosion proof 170x180x525 mm

## ACCESSORI - ANTI-CORROSION

	<b>HB1000</b> M-0001962 € <b>353,00</b>	Tubo di collegamento flessibile anticorrosione		<b>PFA120-SL</b> M-0002462 € <b>416,00</b>	Box di giunzione anticorrosione NEMA 4X
	<b>PFB720WA</b> M-0002534 € <b>564,00</b>	Staffa montaggio a parete anticorrosione 172x85.8x231 mm		<b>PFB733W-SL</b> M-0002537 € <b>273,00</b>	Staffa montaggio a parete anticorrosione 80x100x255 mm
	<b>ZAS04</b> M-0004272 € <b>948,00</b>	Box di giunzione anticorrosione			





## LEGENDA ICONE

-  SERIE (*esempio*)
-  VALORE MP OTTICA E SENSORE (*esempio*)
-  VALORE ZOOM OTTICO (*esempio*)
-  VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) (*esempio*)
-  VALORE MM OTTICA FISSA (*esempio*)
-  PORTATA MASSIMA IR (*esempio*)
-  TECNOLOGIA STARLIGHT
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
-  CODIFICA VIDEO (*esempio*)
-  EXTENDED POWER OVER ETHERNET
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSO USCITA ALLARME
-  EXPLOSION PROOF
-  ANTICORROSIONE
-  CONNESSIONE WI-FI
-  RISCALDAMENTO
-  FIBRA OTTICA
-  CAMPO VISIVO 180°
-  CAMPO VISIVO 360°

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.  
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento  
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito [www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY\*:  
**+39 02 99912904**  
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA  
[accounting.italy@dahuatech.com](mailto:accounting.italy@dahuatech.com)

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE-VENDITA:  
[infotech.italy@dahuatech.com](mailto:infotech.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA POST-VENDITA:  
[support.italy@dahuatech.com](mailto:support.italy@dahuatech.com)

WEB ITALY:  
[web.italy@dahuatech.com](mailto:web.italy@dahuatech.com)


# DH PARTNER APP



SCARICA L'APP AGGIORNATA E  
**SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!**

VESTE GRAFICA RINNOVATA  
VIDEO TUTORIAL E GUIDE  
NUOVI PRATICI TOOL



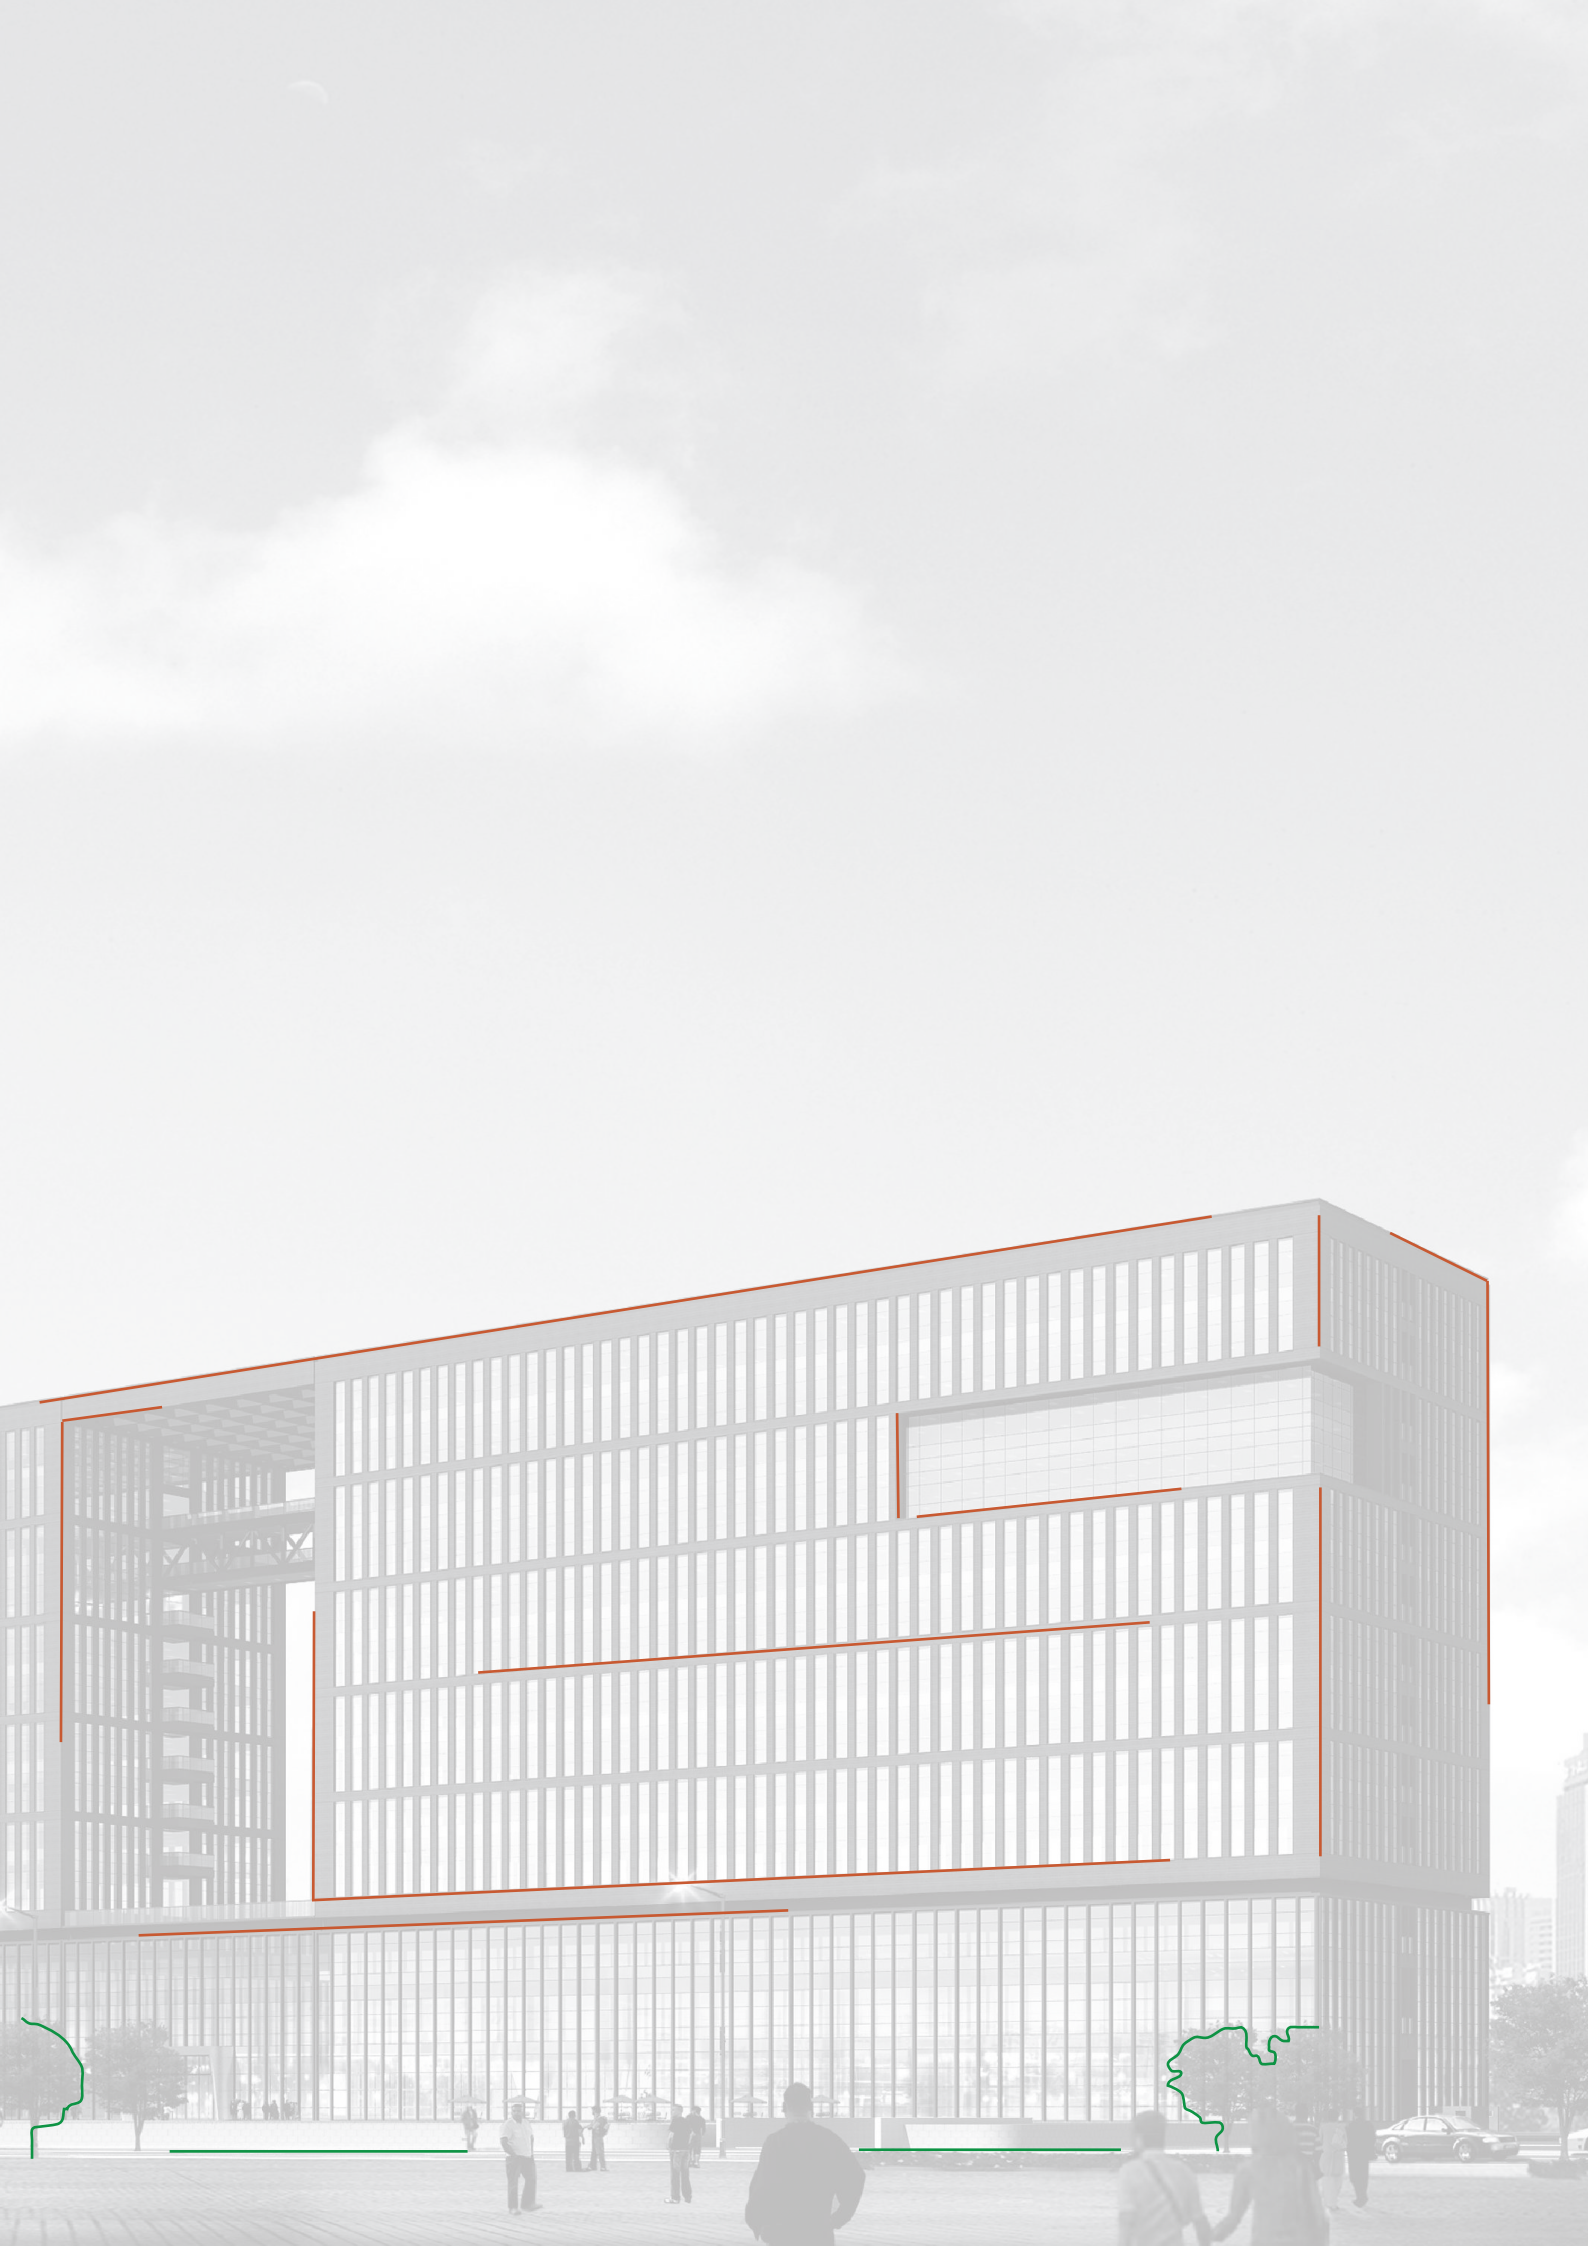

...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

**TROLESE**  
DISTRIBUIAMO SICUREZZA

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino PROJECT - 11 - 2022 Ver. 1.0



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY**

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved